



# 機櫃式 液冷監控主機

**LX600T**



高效率



低噪音



遠端即時監控



群控管理




節能省電



成本最低

# 機櫃式 液冷監控主機

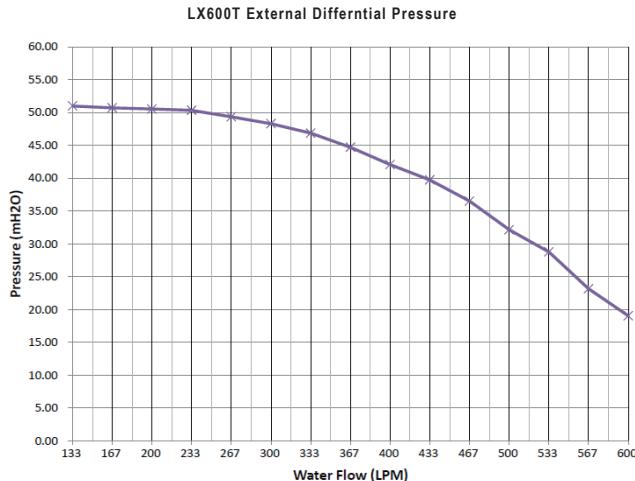

1. 提供水冷背門露點以上的供水溫度。
2. 內置高效率熱交換器，確保冷卻液品質。
3. 1+1 備援馬達設計，低功耗，運載不停機。
4. 可群控管理。
5. 智能監控，機房內部不結露。
6. 支援 ATS 電源自動切換開關設計。

## 規 格

尺寸 (H x W x D)	2100 x 800 x 1200 mm	螢幕	7" 彩色觸控螢幕
重量	約 630 kg	排氣	手動排氣閥
最大製冷量	590 kW (ATD = 8 °C · @ 600 LPM)	補水	內置自動補水
最大流量	600 LPM (機外壓差在 1.8 bar下)	防結露控制	Yes
冷卻液	廣運機房專用冷卻液 PG25	膨脹水箱	Yes
一次側冰水溫度範圍	7~11 °C	過濾器	Yes
二次側供水溫度範圍	15~45 °C	Web 通訊功能	TCP / IP
泵浦	雙備援變頻式泵浦 (1+1)	Modbus 通訊功能	RS485 RTU Modbus
噪音	< 58 dB(A) (距離 3 m)	電源規格	380~400 V · 20 A 50 / 60 Hz · 三相三線交流電
消耗功率	6 kW	可插拔雙迴路供電	Yes
內部冷液水容量	27 L		